Модуль интерфейсный

МИГР-05U

ФОРМА ЗАКАЗА

Вводится в действие с « 13 » апреля 2023 г.

Модуль интерфейсный МИГР-05U

Базовое исполнение

МИГР-05U_ – _ / _
1 2 3

1. Тип прибора МИГР-05U.
2. Исполнение по питанию:
   1 - без питания, только информационный обмен;
   2 - обеспечивает питание и информационный обмен;
   3 - без питания, только обмен по RS485;
   Т - без питания, технологический.
3. Код модификации (см. таблицу 1).

Таблица 1

Название	Код модификации	Совместимое оборудование	Внешний вид
Модуль для обмена по UART			
МИГР-05U-1	–	ИКСУ-260 ИКСУ-260L ТЦМ-9410/М1Н	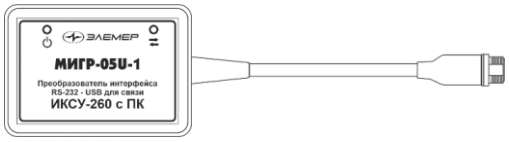
Модуль для питания и обмена по UART			
МИГР-05U-2	-	ПДЭ-020 ПДЭ-020И	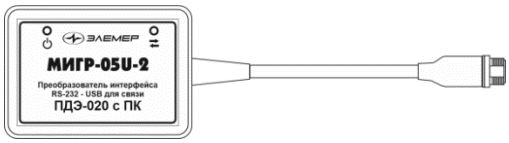
МИГР-05U-2/М2	**М2**	ИПМ-0399/М0	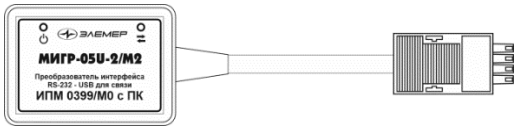
МИГР-05U-2/М3	**М3**	ПДЭ-040 ПДЭ-040И	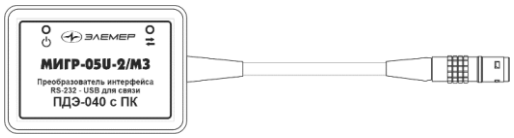
Модуль для обмена по RS-485 по схеме «точка-точка»			
МИГР-05U-3	–	ИРТ 5922-МВ ИРТ 5940 АИР-20/М2-МВ ТПУ 0304/М3-МВ БПР-03МВ	

Название	Код модификации	Совместимое оборудование	Внешний вид
Модуль для обмена по UART (технологический для расходомеров)			
МИГР-05U-Т	**-**	Расходомеры ЭЛЕМЕР-РВ и ЭЛЕМЕР-РЭМ с блоком преобразования расхода БПР-02 или БПР-03МВ	

ПРИМЕР ЗАКАЗА

$$\frac{\text{МИГР-05U}}{1} - \frac{\text{Т}}{2} \ / \ \frac{\text{-}}{3}$$

$$\frac{\text{МИГР-05U}}{1} - \frac{2}{2} \ / \ \frac{\text{М3}}{3}$$