Термометры сопротивления эталонные вибропрочные ПТСВ

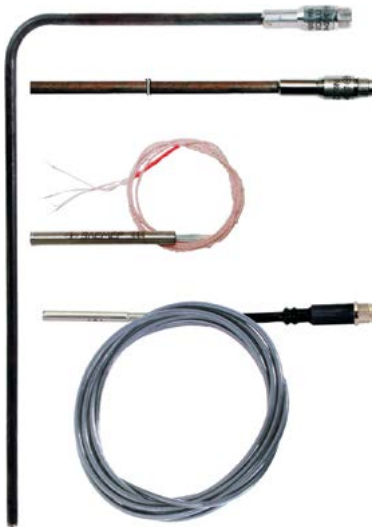

- ☑ **Рабочие эталоны 2 и 3 разряда согласно ГОСТ 8.558-2009**
- ☑ **Конструктивные исполнения: стрежневого типа; капсульного типа; кабельного типа (позволяют осуществлять продолжительные погружения в жидкости)**
- ☑ **Вибропрочное исполнение по группе N3**
- ☑ **Совместимость с термометарми цифровыми эталонными ТЦЭ-005/М2(/М3)**
- ☑ **Температурный диапазон: –200…+660 °С**

Модификация термометра	Разряд	Диапазон измерений температуры, °С	Время термической реакции, с, не более	Длина погружаемой части L, мм	Диаметр погружаемой части d, мм	Масса, г, не более	Относительное сопротивление термометра, W_{100} ≥
Стержневые							
ПТСВ-1	2	–50…+450	40	550	6	105	1,3924
ПТСВ-1	3	–50…+450	40	550	6	105	1,3924
ПТСВ-3	3	–50…+500	40	550	6	105	1,3924
ПТСВ-3	3	–50…+250	40	350	6	90	1,3924
ПТСВ-3Г	3	–50…+500	40	260	6	58	1,3924
ПТСВ-4	2	–50…+232	40	550	6	105	1,3924
ПТСВ-4	3	–50…+232	40	550	6	105	1,3924
ПТСВ-4Г	2	–50…+230	40	260	6	58	1,3924
ПТСВ-5	3	–50…+250	40	550	6	105	1,3908
ПТСВ-5	3	–50…+250	40	350	6	90	1,3908
ПТСВ-8	3	0…+660	40	550	6	78	1,3924
ПТСВ-9	2	–200…+450	9	550	4	47	1,3924
ПТСВ-10	2	–50…+450	9	550	4	47	1,3924
ПТСВ-11	2	–50…+230	9	350	4	36	1,3924
ПТСВ-12	3	–50…+450	9	350	4	36	1,3924
Капсульные							
ПТСВ-2	2	–200…+160	10	65	6	17	1,3924
ПТСВ-2	3	–200…+200	10	65	6	17	1,3924
ПТСВ-6м	3	–200…+200	8	25	3,2	2,2	1,3850
ПТСВ-7м	2	–50…+50	8	25	3,2	2,2	1,3924
ПТСВ-7м	3	–50…+50	8	25	3,2	2,2	1,3850
Кабельные							
ПТСВ-2К	2	–60…+60	18	40	5	55	1,3925
ПТСВ-2К	3	–50…+150	18	40	5	55	1,3908
ПТСВ-6К	3	–50…+160	16	40	4	36	1,3908
ПТСВ-6Км	3	–50…+150	8	25	3,2	20	1,3850

Телефон горячей линии службы технической поддержки — 8 800 100 5147

Центральный офис и производство: Москва, Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1, тел.: (495) 988-48-55, (499) 735-14-02 (факс)

E-mail: elemer@elemer.ru **www.elemer.ru**

ЭЛЕМЕР

Надежные средства и системы технологического контроля